

Specyfikacja produktu

Stojące szafy skręcane "Quick Rack"


- Idealne rozwiązanie w sytuacji gdy istnieje konieczność zastosowania szaf teleinformatycznych w środowisku nie przystosowanym do zabudowy (np. zbyt wąskie drzwi do serwerowni, pomieszczenia na wysokich piętrach budynków). Praktycznie beznarzędziowy, łatwy montaż całej szafy (montaż za pomocą 16 śrub M8) obniża czas i koszt instalacji. Niebagatelną zaletą rozwiązania Quick Rack jest obniżenie kosztów transportu oraz przestrzeni ładunkowej i magazynowej.
- Standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary - struktura).
- Szafy spełniają wymagania zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi).
- Szafy przeznaczone są do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.
- Możliwość zestawiania szaf w rzędy (przy zastosowaniu zestawu do łączenia szaf -11190130).
- Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoły, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli).
- Szafy montowane są na bazie podstawy i dachu (blacha grubości 2mm) z wspawanymi uchwytyami mocującymi dla profili narożnych (blacha grubości 1,5mm). Każdy profil łączony jest za pomocą czterech śrub (dwie do podstawy + dwie do dachu).
- Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajdują się w górnej i dolnej części tylnej ściany szafy. Wszystkie otwory występujące w ramie zaślepię są blaszkami znajdującymi się na mikrołączach i są wyłamywane według potrzeby użytkownika (w to miejsce montuje się na wciśnięcie przepust szczotkowy do szaf stojących 90/450 mm -11140851).
- Nóżki poziomujące M10,
- Możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych (2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem - 11090015). Przy zastosowaniu kółek maksymalna nośność szaf statycznie (nie licząc masy szafy) nie przekracza 150 kg. Dla większych obciążeń szaf z wykorzystaniem kółek wymagane jest zastosowanie zespołu jezdnych montowanego bezpośrednio do szafy lub do cokołu (wytrzymującego statycznie obciążenie do 600 kg, nie przekraczając jednak standardowego dopuszczalnego obciążenia samej szafy), odpowiednio: do szaf stojących szerokości 600 mm - 11190160, i szer. 800 mm - 11190180. Istnieje również możliwość ustawienia szaf na cokołach zwykłych jak i z przeciwwagą.



- Drzwi przednie z możliwością montażu prawego i lewostronnego z blachy gr. 1,0 mm z wklejaną szybą hartowaną o gr. 4,0 mm i zamkiem jednopunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°.
- Ściana tylna z blachy stalowej gr. 0,8 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków tzw. „na monetę”. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania w miejsce osłony tylnej drzwi stalowych zamykanych na dwa zamki jednopunktowe.
- Ściany boczne z blachy stalowej gr. 0,8 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków tzw. „na monetę”.
- Cztery pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej (numerowane co 1 U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy (co skutecznie zwiększa jej nośność), tworzą dwie płaszczyzny montażowe. Każdy profil posiada oznaczenie wysokości numerowane co jeden U (1U = 44 mm) ułatwiające montaż urządzeń.
- Maksymalny rozstaw profili montażowych to odpowiednio dla głębokości szaf:
 - gł. 600 mm - max 472 mm
 - gł. 800 mm - max 672 mm
 - gł. 900 mm - max 772 mm

Specyfikacja produktu

Stojące szafy skręcane "Quick Rack"

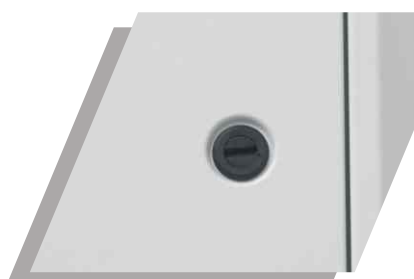

Dostępne wymiary

Typ	Wymiary (mm)			Indeks
	Szer.	Gł.	Wys.	
42U	600	600	1980	11058661.1V5
42U	600	780	1980	11025671.1V5
42U	780	780	1980	11058771.1V5

Kontakt

BKT Elektronik

Centrala
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 36 36 371
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: sales@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Warszawa
ul. Grochowska 7
02-495 Warszawa
tel. +48 22 867 55 55
fax. +48 22 867 55 44
e-mail: warszawa@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Gdańsk
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 558 43 23
fax. +48 58 558 43 32
e-mail: gdansk@bkte.pl

BKT Elektronik

Biuro projektowo-handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
tel. +48 695 992 977
e-mail: katowice@bkte.pl
projekty@bkte.pl