


Specyfikacja produktu

10" Patch Panel, 12 x RJ45, organizator kabli

Patch Panele służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

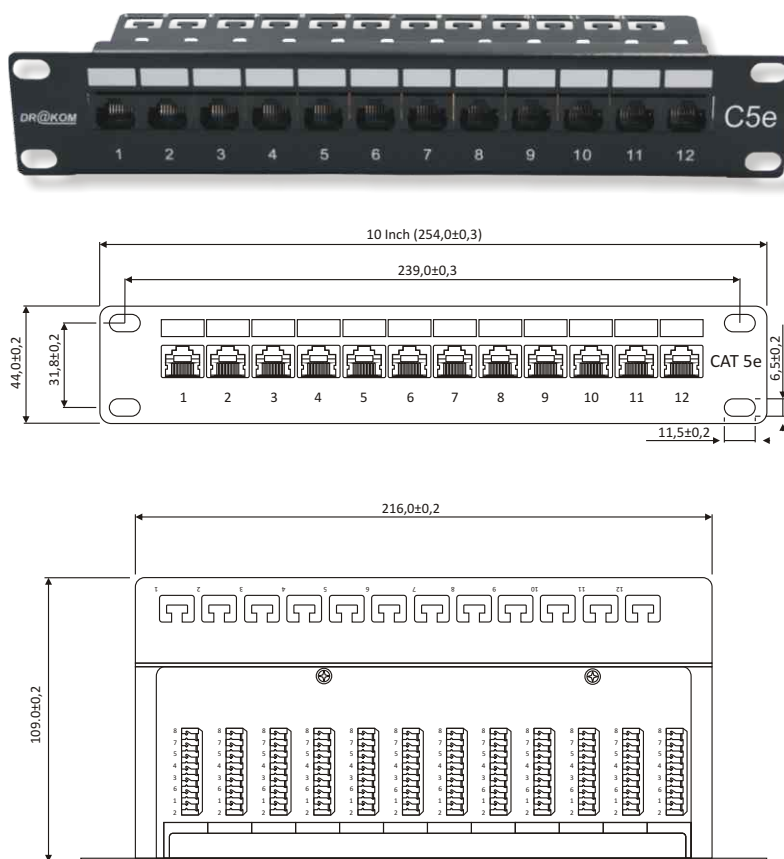

Materiały

- Obudowa: stal galwanicznie pokryta cynkiem (SECC) o grubości 1,2 mm, malowana proszkowo na czarno.
- Obudowa gniazda RJ45: politereftalan butylenu (PBT) UL94V-0.
- Piny gniazda RJ45 (materiał i wykończenie):
 - fosforobraz,
 - pokryty 1,2 µm złota na 1,2 ÷ 1,5 µm warstwie niklu.
- Obudowa bloku IDC: PC+5%GF, UL 94V-2.
- Piny bloku IDC (materiał i wykończenie):
 - fosforobraz pokryty 1,2 µm cyny,
 - dostosowane tylko dla narzędzi typu LSA (Krone),
 - przewody o AWG 22-26 typu drut lub linka.

Parametry mechaniczne

- Kolorowe kodowanie złącza zgodne ze schematem rozszycia T568A i T568B.
- Siła potrzebna do włożenia wtyku: < 9N,
- Siła potrzebna do wyrwania: > 75N,
- Temperatura pracy: od -40°C do 80°C,
- Wytrzymałość:
 - gniazdo: 750 zapieć (włożenie/wyjęcie wtyku w tempie 20 cykli/min, co 100 cykli pomiar oporności połączenia),
 - blok IDC: maksimum 200 zabić.
- Parametry kat. 5e zgodne ze standardem ANSI/TIA/EIA 568 B.2.

Indeks: 11120311

Kontakt



BKT Elektronik

Centrala
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 36 36 371
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: sales@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Warszawa
ul. Grochowska 7
02-495 Warszawa
tel. +48 22 867 55 55
fax. +48 22 867 55 44
e-mail: warszawa@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Gdańsk
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 558 43 23
fax. +48 58 558 43 32
e-mail: gdansk@bkte.pl

BKT Elektronik

Biuro projektowo-handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
tel. +48 695 992 977
e-mail: katowice@bkte.pl
projekty@bkte.pl

