


Specyfikacja produktu




Moduł Key-Stone, RJ45, beznarzędziowy

Moduł Key-Stone RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytkach czołowych) o wymiarach: 22,5 x 45 mm, 45 x 45 mm, 25 x 50 mm.

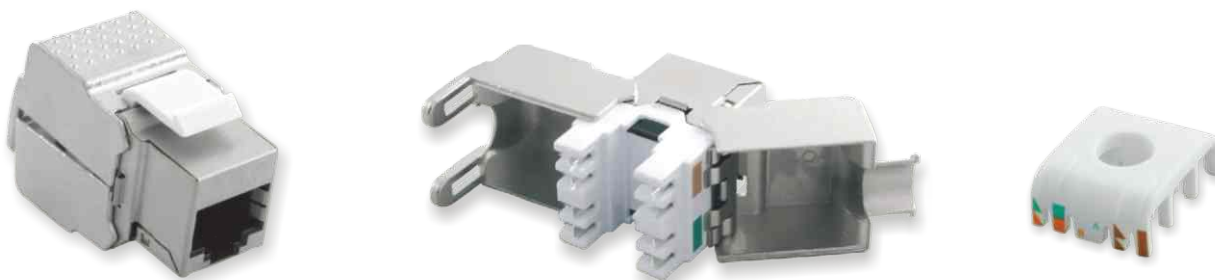

Charakterystyka

- Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o AWG 22 - AWG 26.
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.
- Szybka i bezproblemowa instalacja.
- Umocowanie żył w kontaktach odbywa się beznarzędziowo poprzez wciśnięcie przewodniczącej kapsułki i zatrzasknięcie obudowy modułu.
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku.

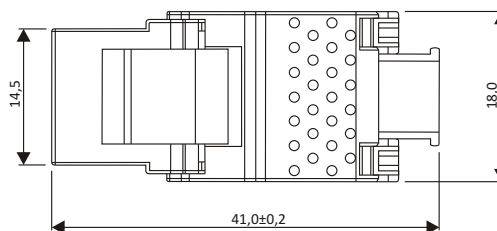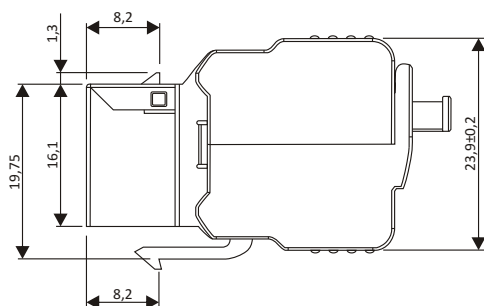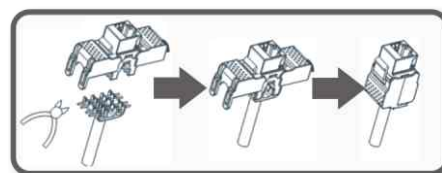

Parametry mechaniczne

- Ekran: brąz pokrywany niklem.
- Plastikowa Obudowa: ABS + PC, UL 94V-0.
- Podstawa pinów: polycarbonate, UL94-HB, przezroczysty.
- Piny gniazda RJ45 (materiał i wykończenie):
 - fosforobraz pokryte 1,2 ÷ 1,5 µm Niklu,
 - obszar kontaktu (min. 3 mm) pokryte 1,2 µm złota.
- Obudowa bloku IDC: PC+5%GF, UL 94V-2.
- Piny bloku IDC (materiał i wykończenie):
 - fosforobraz pokryte 1,2 µm cyny.
- Pokrywa bloku IDC: cynkowy odlew ciśnieniowy pokryty niklem.
- Siła potrzebna do włożenia wtyku RJ45: < 9N.
- Siła potrzebna do wyrwania wtyku RJ45: > 75N.
- Temperatura pracy: od -40°C do 80°C.
- Wytrzymałość:
 - gniazdo: 750 zapieć (włożenie/wyjęcie wtyku w tempie 20 cykli/min, co 100 cykli pomiar oporności połączenia),
 - blok IDC: maksimum 200 zabić.

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- PN-EN 50173-1:2009,
- EN 50173-1:2007,
- EN 50173-1:2007/A1:2009,
- ISO/IEC 11801:2002,
- ISO/IEC 11801:2002/Amd 1:2008,
- ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010,
- TIA/EIA-568-B.2.

Indeks: 11332111

Kontakt



BKT Elektronik

Centrala
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 36 36 371
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: sales@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Warszawa
ul. Grochowska 7
02-495 Warszawa
tel. +48 22 867 55 55
fax. +48 22 867 55 44
e-mail: warszawa@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Gdańsk
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 558 43 23
fax. +48 58 558 43 32
e-mail: gdansk@bkte.pl

BKT Elektronik

Biuro projektowo-handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
tel. +48 695 992 977
e-mail: katowice@bkte.pl
projekty@bkte.pl

