




RL58-2

Moduł 4 przekaźników

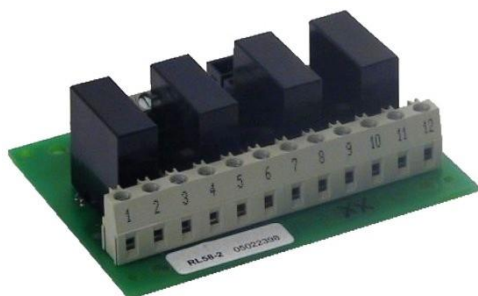

Każdy z przekaźników, których może być 16 w każdej centrali (maks. 4 moduły RL58-2) jest niezależnie sterowany na wiele sposobów. Mogą realizować skomplikowane algorytmy sterowania. Każdy przekaźnik posiada 3 styki. Stan każdego przekaźnika wizualizowany jest diodą LED. Sterowne są z wyjść OC i zasilane z zasilacza centrali. Połączenia z centralą można realizować za pomocą płaskiego dostarczanego modułem przewodu lub poprzez zaciski terminala.

Parametry techniczne

Napięcie pracy	20-31 V
Pobór prądu	na każdy aktywny przekaźnik 22 mA
Prąd sterowania	1,2 mA
Obciążalność styków maks.	3A/30VDC lub 5A/230VAC
Ilość cykli pod obciążeniem maks.	400.000 cykli
Temperatura pracy	-5 +50 °C
Wymiary modułu	98×74×28 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowęża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

