




M901R-DIN

Moduł jedno wyjściowy - 230V Montaż na szynie DIN

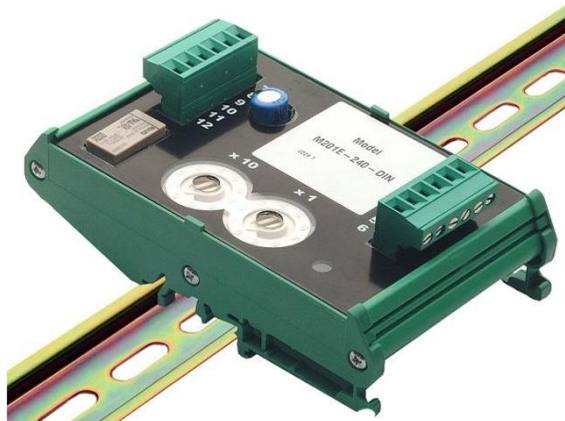

Moduł M901R z serii 200 posiada jedno wyjście o maksymalnym prądzie 5A przy ~230V. Jego stan wizualizowany jest dwoma trójkolorowymi diodami. Moduł przystosowany jest do montażu na szynie DIN np. w rozdzielniach elektrycznych. Przekaznik ma dwa niezależne styki NO i NC. Przekazniki modułów serii M900 nie obciążają pętli w czasie, gdy przekaznik jest aktywny. Specjalne zatrzaski magnetyczne utrzymują go w położeniu aktywnym a prąd pobierany jest jedynie w momencie przełączenia. Dzięki temu aktywne sterowania są realizowane nawet w przypadku odłączenia modułu od pętli. Ma to szczególne znaczenie w przypadku walki z pożarem gdzie istnieje ryzyko dwustronnego uszkodzenia pętli np. poprzez zadziałanie na obu kierunkach pętli izolatorów zwarć. Adresacja polega na ustawianiu adresu pokrętkami dekadowymi w zakresie 1 - 159. Każdy moduł ma wbudowany izolator zwarć.

Parametry techniczne

Napięcie pracy	15 - 30 V
Maks. pobór prądu	Dozór 0,27 mA
Maks. pobór prądu - alarm	0,45 mA
Maksymalny prąd przekazywacza	5A/30VDC 5A/250VAC
Dodatkowa rezystancja izolatora zwarć	13 m Ω
Temperatura pracy	-20 +60 °C
Wilgotność względna	0 - 95 %
Wymiary modułu	125x76x48 mm
Waga	140g
Stopień ochrony	IP 30

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąza 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

