



Monitor TFL-LCD 17"/19"

SMT-1722P/1922P

Wysokiej jakości monitory TFL-LCD do pracy ciągłej w cyfrowych i analogowych systemach CCTV. Wykonanie wandaloodporne.

ADI-ULTRAK

Monitor TFL-LCD 17"/19" SMT-1722P/1922P

- Wysoka rozdzielczość PAL-620 linii
- System DNIE
- Matryca o dużym kontraście 1000:1
- Wysoka jasność 300 cd/m²
- Zalecana rozdzielczość 1280x1024
- Czas reakcji plamki 5ms
- Matryca z osłoną wandaloodporną
- Wewnętrzne głośniki
- 2 przelotowe wejścia wideo BNC
- Montaż VESA

Monitory SMT-1722 oraz SMT-1922 przeznaczone są do pracy ciągłej w cyfrowych i analogowych systemach monitoringu wizyjnego. Zastosowano w nich nowoczesną matrycę TFL-LCD zabezpieczoną wandaloodporną osłoną. System DNIE (Digital Natural Image Engine) zapewnia obraz o wyjątkowej jakości dzięki poprawie kontrastu, jasności i kolorów. Monitory serii SMT-xx22 mogą być również stosowane z powodzeniem z komputerami PC wszędzie tam gdzie wymagana jest duża trwałość i zabezpieczenie wandaloodporne.

PIP, PBT

Systemy PIP i PBT umożliwiają jednocześnie podgląd obrazu z systemu CCTV oraz pracę z aplikacją biurową na komputerze PC.




Parametry techniczne


Model	SMT-1722P	SMT-1922P
System	PAL/NTSC	
Wymiar	17"	19"
Rozdzielczość zalecana	1280x1024	
Jasność	300 cd/m ²	
Kontrast	1000:1	
Czas reakcji matrycy	5ms	
Kąt widzenia	80/80/80/80	
Aktywna powierzchnia ekranu	338(H) x 270(V) mm	376(H) x 301(V) mm
Czas życia matrycy CCFL	50 000 godzin	
Skanowanie	Progresywne	
Rozdzielczość pozioma	620 TVL	
Tryb ekranu	4:3	
Filtr 3D Comb	Tak	
Redukcja szumów	Tak	
PIP/PBT	Tak	
Zamrożenie obrazu (Freeze)	Tak	
Under Scan	Tak	
Wejścia composite	2 x BNC z wyjściami przelotowymi	
Wejście S-Video	1 x Y/C z wyjściem przelotowym	
VGA	1	
Wejście audio	2 x RCA stereo 2W	
OSD	Menu w 11 językach w tym j. polski	
HAS - podnoszenie	0~100 mm	
HAS - nachylenie	-5°~23°	
HAS - obrót	-165°~+165°	
Waga	5,95 kg	6,9 kg
Wymiar najniższy [mm]	371(W)x368(H)x220(D)	412(W)x398(H)x220(D)
Wymiar najwyższy [mm]	371(W)x468(H)x220(D)	412(W)x498(H)x220(D)
Zasilanie	100~240 V AC	
Pobór mocy	42W	

Wymiary

SMT-1722

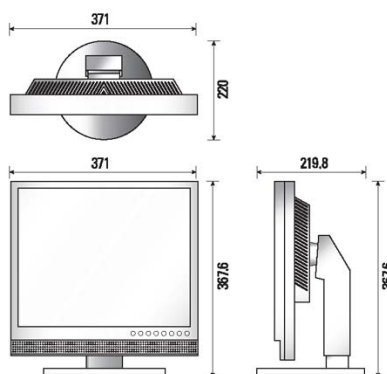

SMT-1922

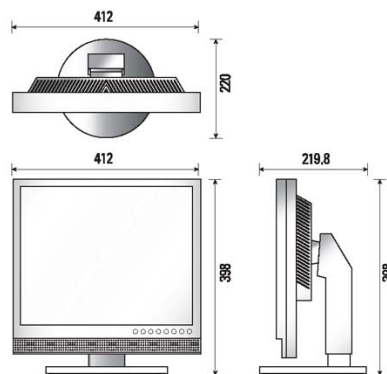

Dołożono wszelkich starań aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegają ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Centrala
Lubiszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. (091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
email: info@adi-ultrak.pl

Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut
Wielkopolska Robert Bigos

Oddział Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
email: biuro.warszawa@ultrak.pl

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848
tel. 607 445 640

pieczęć