


Specyfikacja produktu

Cokół do szafy ramowej stojącej 19"

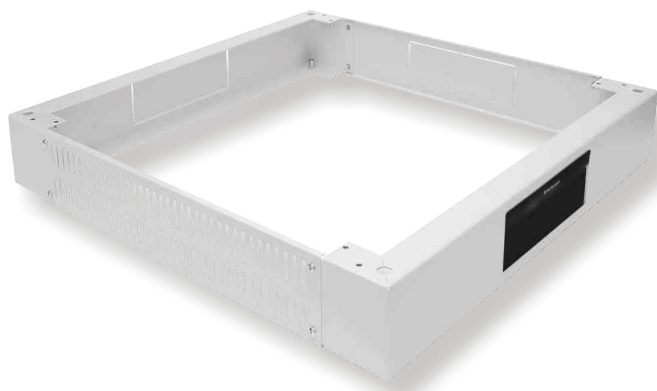

- Przeznaczony do montażu z szafami SRS 19", wykonany z blachy stalowej.
- Malowany standardowo farbą proszkową RAL 7035 (jasno szary).
- Maskownica tylna oraz moduły boczne wyposażone w obszerne otwory (250 x 70 mm) umożliwiające łatwe wprowadzenie wiązek kablowych.
- Maskownica przednia perforowana.
- Możliwość ustawienia na nóżkach poziomujących M10 (dostarczanych wraz z szafą) lub kółkach (11090015).
- Istnieje możliwość łączenia cokołów do podwójnej wysokości 200 mm.

Dostępne wymiary

Wymiary (mm)						
Szer.	Gł.	Wys.	Waga (kg)	Nośność (kg)	Indeks RAL 7035	Indeks RAL 7021
600	600	100	4,7	400	11070660.1	11070660.2
800	800	100	5,9	400	11070680.1	11070680.2
600	900	100	6,5	400	11070690.1	11070690.2
800	600	100	5,3	400	11070860.1	11070860.2
600	800	100	6,5	400	11070880.1	11070880.2
800	900	100	7,1	400	11070890.1	11070890.2
600	1000	100	7,7	400	11070810.1	11070810.2
800	1200	100	9,2	400	11070812.1	11070812.2

Kontakt

BKT Elektronik

Centrala
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 36 36 371
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: sales@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Warszawa
ul. Grochowska 7
02-495 Warszawa
tel. +48 22 867 55 55
fax. +48 22 867 55 44
e-mail: warszawa@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Gdańsk
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 558 43 23
fax. +48 58 558 43 32
e-mail: gdansk@bkte.pl

BKT Elektronik

Biuro projektowo-handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
tel. +48 695 992 977
e-mail: katowice@bkte.pl
projekty@bkte.pl